ZD-LEI300 / VISTA S-ED02/2015/IT

advertendo®

LEI300
EASY/SMART
ARIA S
SLAVE

LEI300 SMART + ARIA S SLAVE

SPAZIO MINIMO PER UNA MASSIMA OFFERTA DI PRODOTTI.

LEI300, distributore automatico di bevande calde con capacità di 300 bicchieri e con lo stile raffinato della linea LEI. Abbinato al mini snack ARIA S, LEI300 diventa un distributore Combi Hot & Snack ideale per piccole e medie locazioni.
ARIA S, distributore automatico a spirali refirigerati 8° C per la vendita di snack, lattine e bottiglie; disponibile in versione slave.

INTERFACCIA UTENTE LEI300 E ARIA S

▪ Grande flessibilità con 2 interfacce utente intuitive e intercambiabili:
Easy: tastiera standard a membrana con 20 ampi pulsanti.
Smart: tastiera con tecnologia touchscreen saw (surface acoustic wave), con 20 ampi pulsanti retroil-luminati.
▪ Tastiera alfanumerica inclusa per lavorare in Master/Slave con il distributore a spirali ARIA S.
▪ Dosaggio zucchero.
▪ Segnale di avviso bevanda pronta.
▪ Display alfanumerico LCD a 32 caratteri.
▪ Sportello vano erogazione a caduta rallentata.
▪ Ampio vano erogazione “push” per prodotti di grandi dimensioni.
▪ Con dimensioni compatte e quattro cassetti con alta capacità, ARIA S è in grado di offrire una soluzione completa anche per le piccole locazioni.

Bianchi Vending

CUP SENSOR DETECTION (OPZIONE)
LED, LOW VOLTAGE LIGHTING
PATENTED ESPRESSO GROUP
ENERGY SAVING MODE (OPZIONE)
GRUPPO FREDDO CLASSE A

Bianchi Vending

Bianchi Vending Spa · info@bianchivending.com
Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
Tel. +39.035.45.02.111 · Fax. +39.035.883.304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso.

RoHS 2002/95/EC

LEI300

SPECIFICHE TECNICHE

• ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
• ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA
Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono alimentati alla rete.
• POTENZA ASSORBITA
1.80 kW mono caldaia versione espresso
2.25 kW versione solubile
• ALIMENTAZIONE IDRICA
Attacco = 3/4"
Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

CARATTERISTICHE

• Serratura a codice programmabile.
• Mixer estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
• Serpentina tè di serie su tutte le versioni.
• Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 74 mm) e palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
• Vaschetta raccolta liquidi: 4 litri con blocco di sicurezza elettronico "troppo pieno".
• Vaschetta raccolta fondi: 300 fondi.
• Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
• Elettronica multiprotocollo di serie.
• Compatibile con la telemetria.

SISTEMA DI PAGAMENTO

• Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.
• Può lavorare in Master/Slave con un unico sistema di pagamento insieme a ARIA S, il distributore a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e bottiglie, incrementando quindi le opportunità di vendita.

AUTONOMIA PRODOTTI

	Espresso	Solubile
Caffè in grani	1.86 kg	-
Caffè solubile	0.45 kg	1.00 kg
Orzo	0.50 kg	0.50 kg
Latte	1.40 kg d*	1.20 kg
Creamer	2.90 kg d*	2.70 kg
Cioccolata	3.00 kg d*	2.50 kg
Tè al limone	2.00 kg	3.30 kg
Tè naturale	1.00 kg	2.00 kg
Brodo	1.25 kg	3.00 kg
Zucchero	1.70 kg	3.40 kg
Palette	300 pz.	300 pz.
Bicchieri	300 pz.	300 pz.

*d = doppia scatola

KIT ACCESSORI

• Mobiletto accessoriato.
• Kit estensione posteriore, vano coperto munito di chiave per collocare una tanica e un depuratore, da utilizzare con le versioni senza mobiletto.
• Sistema di regolazione automatica della macinatura grani caffè che garantisce, al variare dell'umidità e della temperatura, costante qualità del prodotto erogato nel tempo.

AMBIENTE

• Retroilluminazione della tastiera con Led per una riduzione del consumo di elettricità e una durata di vita superiore rispetto al neon.
• Compatibile con bicchieri di carta e palette in legno.
• Kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e dà la possibilità di erogare una bevanda con tazza o mug (OPZIONE).
• Energy Saving Mode: risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by per dei periodi definiti consumando meno energia.
• Conforme alle direttive *ROHS* e *RAEE*.

VERSIONI LEI300	ESPRESSO 1ES-6 MONO CALDAIA	SOLUBILE IN-7
CAFFÈ IN GRANI	1	-
SCATOLE PRODOTTI (ZUCCHERO INCLUSO)	6	7
DIMENSIONI MM	800H x 680L x 625P / PESO 85 KG MOBILETTO: 830H x 680L x 590P	

1. Zucchero **2.** Decaffeinato **3.** Tè
4. Solubile **5.** Caffè in grani **6.** Cioccolata **7.** Latte



ESPRESSO

1. Zucchero **2.** Caffè **3.** Decaffeinato
4. Cioccolata **5.** Latte **6.** Solubile **7.** Tè



SOLUBILE

ARIA S

SPECIFICHE TECNICHE

• ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
230 Vac – 50 Hz
• POTENZA ASSORBITA
0.3 kW
• TEMPERATURA INTERNA
Versione combi, fino a +8° C con temperatura ambiente = 32° C e 65% umidità.
• UNITÀ REFRIGERANTE
½ HP con sbrinamento automatico.
• GAS REFRIGERANTE
R 134 A

CARATTERISTICHE

• Funziona in abbinamento con una macchina di bevande calde e un unico sistema di pagamento installato sul distributore master.
• Cassone schiumato per garantire un isolamento completo ed evitare dispersioni con conseguenti consumi inutili di energia.
• Ampia vetrina illuminata mediante led con vetrocamera a norme antinfortunistiche, che consente un'ottimale esposizione dei prodotti in vetrina.
• Vetrina con resistenza anti-condensa.
• Altezza dei cassetti regolabile.
• Serratura a codice programmabile.
• Elettronica multiprotocollo di serie.
• Compatibile con la telemetria.

KIT ACCESSORI

• Sensore caduta prodotti.

AMBIENTE

• Gruppo freddo classe A.
• Illuminazione vetrina con LED.
• Energy Saving Mode: possibilità di gestione spegnimento luci Led in determinate fasce orarie.
• Conforme alle direttive *ROHS* e *RAEE*.

VERSIONI ARIA S SLAVE	4-30 SL COMBI
SELEZIONI/CAPACITÀ	30/282
CASSETTI/SPIRALI	4/8
DIMENSIONI MM	1050H x 680L x 820P / PESO 150 KG

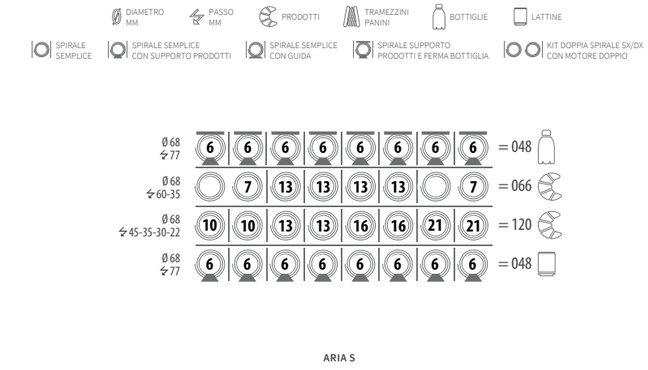

ARIA S